

### 特徴


- ・ 機器の据付状態に合わせてカットして、脚部の下に敷くだけで容易に設置できます。
- ・ 設備機器や配管などから発生している固体音を遮断する緩衝剤として使用いただけます。
- ・ 必要に応じてナイフなどで切断して使用することが出来、ムダが無く大変経済的です。

種類	厚さ×巾×長さ	材質	備考
角型	10t×300×300	天然ゴム HS50°	
	15t×300×300		
	20t×300×300		
長尺型	10t×50×1000		
	10t×75×1000		
	10t×100×1000		
	10t×150×1000		
	15t×50×1000		
	15t×75×1000		
	15t×100×1000		
	15t×150×1000		
	20t×50×1000		
	20t×75×1000		
	20t×100×1000		
	20t×150×1000		


※御用命によりクロロブレンゴムも製作できます

### 使用方法と施工例


●アンカーボルトが必要な時。

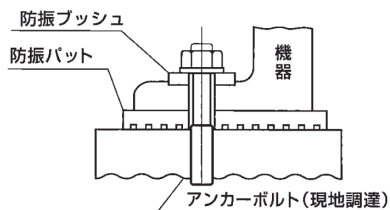

●機械の安定性が良く横方向に大きな力がかからない時。



注) 耐震対策が必要な時は、ストップ取付とアンカーボルトの強度を確保して下さい。

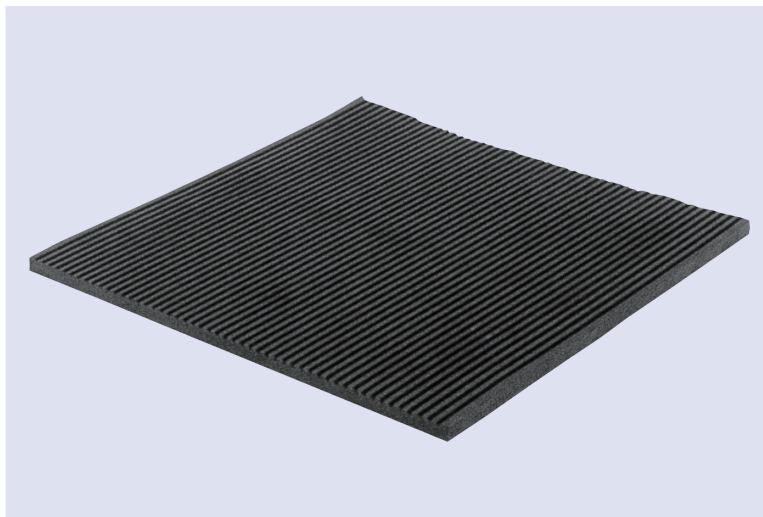

防振パット応力 - 固有振動数

